


# CF4 G

## MACCHINA PER IL FISSAGGIO A VAPORE DI GAMBALETTI E COLLANT BIMBA

## FULL BOARDING MACHINE OF KNEE-HIGHS AND BABY TIGHTS



Macchina per il fissaggio CF4G	Full Boarding machine CF4G
<p>Macchina di piccole dimensioni dedicata ai gambaletti e ai collant bimba che permette ottimi risultati di fissaggio con un consumo di vapore ridotto.                      La macchina è dotata di 10 blocchi di forme.                      Tutte le regolazioni vengono effettuate elettronicamente dal pannello di controllo Touch-Screen in modo semplice dall'operatore.                      Cambio forme rapido e semplice da eseguire.                      Possibilità di eseguire forme in tubolare con controllo luminoso o forme piene in alluminio con controllo a specchio.                      Optional : Cesto raccogli calze programmabile in uscita</p>	<p>Steam full-boarding machine very compacted in size, exclusively designed for knee-highs and baby tights giving optimum boarding results with a minimum steam consumption.                      The machine is complete of 10 sets of forms.                      All setting and operation functions are electronically made from the touch-screen control panel in a very quick and easy way.                      Fast and Easy forms changing.                      Option to use Wire forms with light inspection or Full forms with mirror inspection.                      Optional : Programmable basket for tights collecting at machine exit</p>

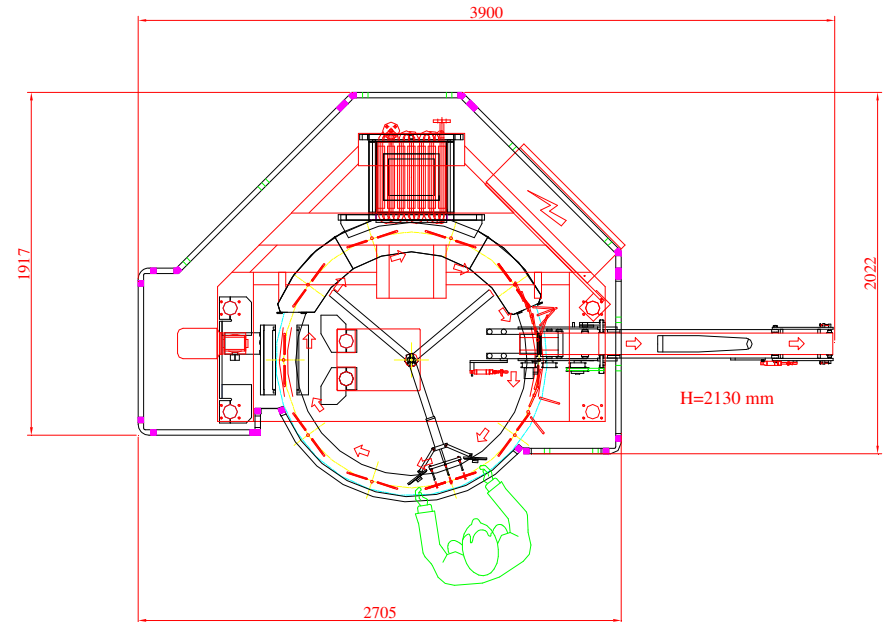

### Dati Tecnici :

Velocità ciclo Massimo:	5,5 secondi
Tensione alimentazione:	400V 50Hz
Potenza installata:	Kw 2,5
Consumo aria compressa:	80 NLT / min
Pressione aria compressa:	5 Bar
Consumo vapore:	20 /70 Kg/h
Pressione vapore in camera:	Max 2,0 Bar
Alimentazione vapore :	6 / 8 Bar
Peso:	Kg. 1300
Dimensione massima gambaletto:	Mm 600
Dimensione massima collant bimba:	Mm 700

### Technical Data :

Max cycle speed:	5,5 seconds
Power supply:	400V 50Hz
Installed power:	Kw 2,5
Air consumption:	80 NLT / min
Air pressure:	5 Bar
Steam consumption:	20 /70 Kg/h
Steam pressure in chamber:	Max 2,0 Bar
Steam supply :	6 / 8 Bar
Weight:	Kg. 1300
Max Knee-highs dimension:	Mm 600
Max Baby-Tight dimension :	Mm 700