

# B50

## MACCHINE CONFEZIONATRICI IN BUSTA DI CARTONE ENVELOPE MACHINES

Possibilità di eseguire la confezione sia in formato a zero che in formato a soffietto passando da una modalità all'altra in maniera rapida e veloce.  
Possibilità di dotazione di numerosi optional:  
Stampanti di etichette con applicazioni su entrambi i lati, dirette a ricalco a caldo o stampa a trasferimento termico.  
Dispenser di etichette già stampate.  
Chiusura ad incastro o a colla.

*Packaging can be achieved either in zero or bellow format and it rapidly changes from one method to the other.  
Numerous optionals can be provided:  
A label printer for application on both sides through direct upsetting, hot-pressing or thermal transfer printing.  
A dispenser for pre-printed labels.  
Tuck or hot-melt closures.*


# TINARELLI

## PACKAGING MACHINES

VIA BALZANI, 13  
40069 ZOLA PREDOSA - BOLOGNA - ITALY  
TEL. ++39 051 751 400 - FAX ++39 051 759 200  
E-mail: tinarellisrl@yahoo.it




	MIN	MAX
A	0	13
B	135	185
C	215	235

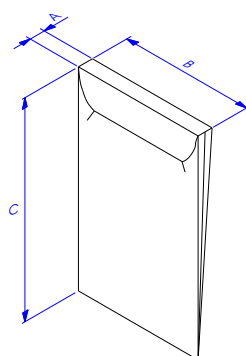


## BCA

E' un gruppo abbinabile esclusivamente ad imbustatrici Tinarelli Im2 o Im3. Non essendo dotato di armadio elettrico indipendente il gruppo risulta estremamente economico ma deve essere necessariamente ordinato in corrispondenza di una imbustatrice. E' adatta a chi vuole avere una linea di busta tradizionale con possibilità di avere una confezione finale in busta di cartone.

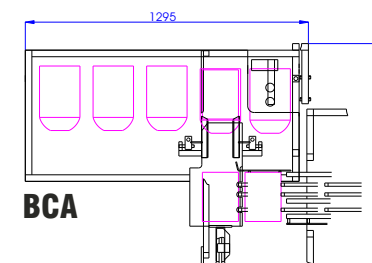


## B50

La macchina è predisposta con nastri di arrivo buste e quindi può essere abbinata a macchine imbustatrici Tinarelli o ad altre marche. E' possibile alimentare manualmente sull'apposito nastro con calze già piegate ed anche già in busta di plastica. E' adatta a chi possiede già una imbustatrice e vuole ampliare la gamma delle confezioni inserendo questa macchina in linea, oppure alimentandola manualmente con prodotti piegati ed imbustati in precedenza.

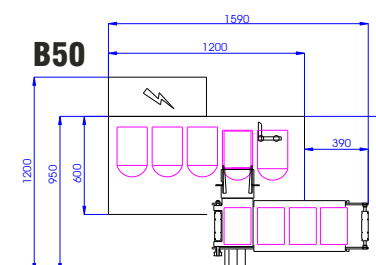

## B50-B

La macchina comprende un gruppo di formazione busta da bobina. L'introduzione in busta e successivamente l'introduzione in busta di cartone può essere alimentata a mano piegando manualmente la calza sul cartoncino e depositandola su un piano; oppure abbinandola al gruppo piega universale IM con cui si può lavorare sia in alimentazione manuale sia in abbinamento ad uno stiro o un fissaggio. E' adatta a chi vuole dedicare una linea di confezionamento esclusivamente alla busta in cartone.

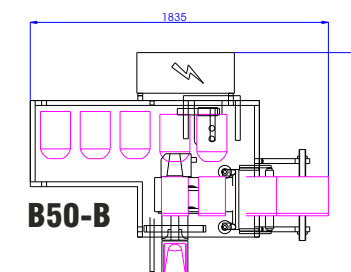

## BCA

*This unit needs to be exclusively linked with Tinarelli Im2 or Im3 bagging machines.  
The unit proves to be extremely economical as it is not equipped with an independent electrical box, however it does need to be arranged in correspondence with a bagging machine.  
It is suitable for those who requiring a traditional packaging system with the option of obtaining final packets in carton.*

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Velocità max. / Max speed 20 cycles per minute  
Aria compressa / Compressed air 5 Bar  
Peso / Weight 150 Kg  
Dimensioni d'ing. / Dimensions 1295x1030x1930 mm  
Consumo aria / Air consumption 35 NLt/min.

## B50

*The machine is prearranged with package arrival belts and can therefore link with Tinarelli or other brands of bagging machines.  
Pre-folded hosiery and even those pre-packed in plastic envelopes can be manually fed onto the appropriate belt.*

*This unit is suitable for those who are already in possession of a bagging machine and who require to broaden the packaging range either by connecting it to the system, or by manually feeding it with pre-folded and pre-packed products.*

### TECHNICAL DATA

Velocità max. / Max speed 20 cycles per minute  
Tensione alim. / Power supply 230 ÷ 480 V 50/60 Hz  
Potenza installata / Installed power 1 Kw  
Aria compressa / Compressed air 5 Bar  
Peso / Weight 180 Kg  
Dimensioni d'ing. / Dimensions 1590x1200x1930 mm  
Consumo aria / Air consumption 80 NLt/min.

## B50-B

*The machine consists of a build to bag forming unit. Insertion into envelopes and subsequently into carton packaging can be carried out by manually folding the stockings on the piece of card and placing them on the surface; or by linking it with the IM universal folding unit which can run either on manual feed or linked with a semi/full boarding machines*

*This machine is suitable for those who wish to dedicate a packaging system exclusively to carton boxing.*

### TECHNICAL DATA

Velocità max. / Max speed 20 cycles per minute  
Tensione alim. / Power supply 230 ÷ 480 V 50/60 Hz  
Potenza installata / Installed power 1.5 Kw  
Aria compressa / Compressed air 5 Bar  
Peso / Weight 190 Kg  
Dimensioni d'ing. / Dimensions 1835x1375x1930 mm  
Consumo aria / Air consumption 115 NLt/min.

# TINARELLI

## PACKAGING MACHINES

VIA BALZANI, 13 - 40069 ZOLA PREDOSA - BOLOGNA - ITALY  
TEL. ++39 051 751 400 - FAX ++39 051 759 200  
E-mail: tinarellisrl@yahoo.it