TINARELLI S.r.l.
COSTRUZIONE MACCHINE AUTOMATICHE

Via Balzani, 13 – 40069 Zola Predosa (BO) – Italy
Tel 051-751400 Fax 051-759200 E-mail : info@tinarellisrl.com
WebSite : www.tinarellisrl.com

CHM10

MACCHINA INCARTONATRICE ORIZZONTALE

HORIZONTAL CASEPACKER MACHINE

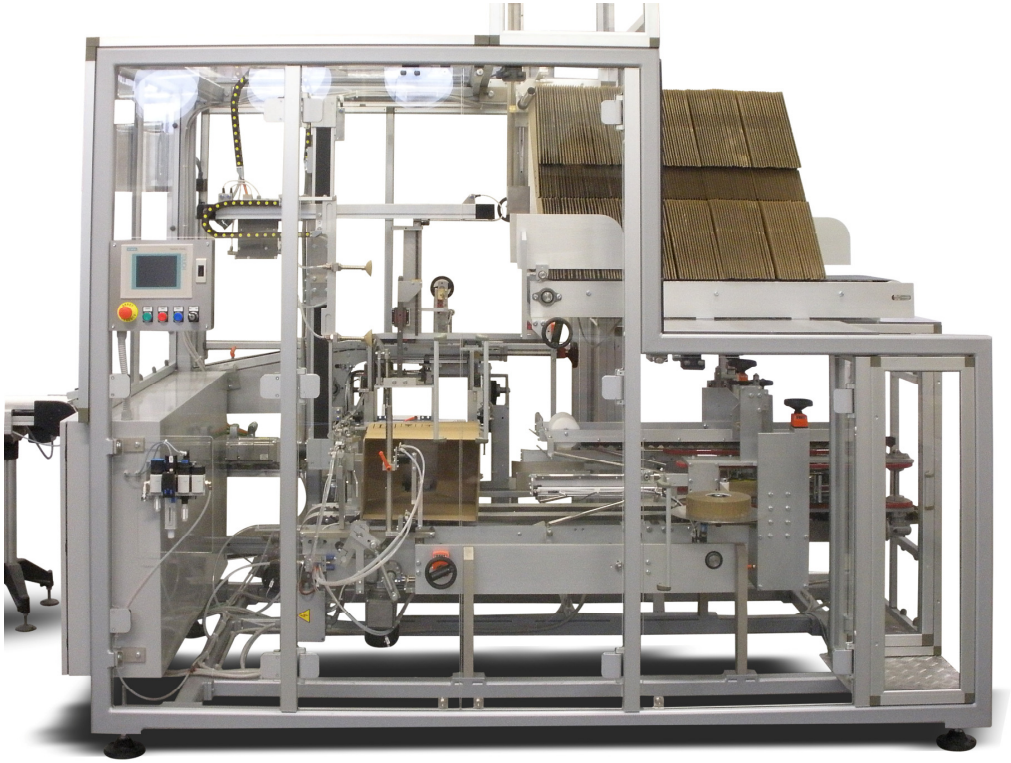

Macchina Incartonatrice Orizzontale CHM10

Macchina incartonatrice automatica orizzontale per il raggruppamento e l'inserimento di prodotti vari in cartoni di tipo americano.
L'alimentazione automatica dei prodotti in cartone, varia a seconda del tipo di prodotto, dalla velocità di arrivo dei prodotti stessi dalle linee automatiche a monte, e dal layout finale all'interno del cartone richiesto dal cliente.
Il magazzino cartoni con ampia autonomia, senza occupare spazio esterno in quanto situato nella parte superiore della macchina, e può essere caricato con molta facilità dall'operatore mentre la macchina è in funzione.
Il prelievo del cartone dal magazzino è molto veloce, ed è eseguito con un movimento a 2 assi comandati da servo motori. L'apertura del cartone è eseguita in positivo con un sistema a ventose che permette di aprire anche i cartoni più "critici".
La chiusura del cartone può essere tramite nastro o colla hot-melt.
La struttura completamente trasparente delle porte di sicurezza, dà agli operatori una visione eccezionale e un'ottima accessibilità all'interno della macchina.
Macchina completamente registrabile, può lavorare una vasta gamma di formati standard. Cambio formato molto semplice ed eseguito senza utilizzare alcun utensile, tutte le zone di registrazione sono dotate di indicatori di posizione.
A richiesta possono essere montati una grande varietà di opzionali.

Horizontal Casepacker machine CHM10

Automatic Horizontal Casepacker machine, able to stack and introduce various products into American-style cases.
Automatic feeding changes depending on the type and on arrival speed of products to be packed, and on the final layout of the products into the case.
Case magazine with a great capacity, without taking external space because it's positioned in the top side of the machine, and it could be fed during the machine working.
The case blank is picked up and transferred with a very fast procedure by a movement with 2 axis controlled by servomotors.
Positive opening of the case made by suction cups.
Case closure made by adhesive tape or by hot-melt glue.
Safe guard completely transparent give to the operators a excellent inside view and accessibility.
Adjustable machine that could works a big standard range of formats, with size change very easy without use any tools, all regulations are made by indicators.
Possibility to a waste optional range under request.

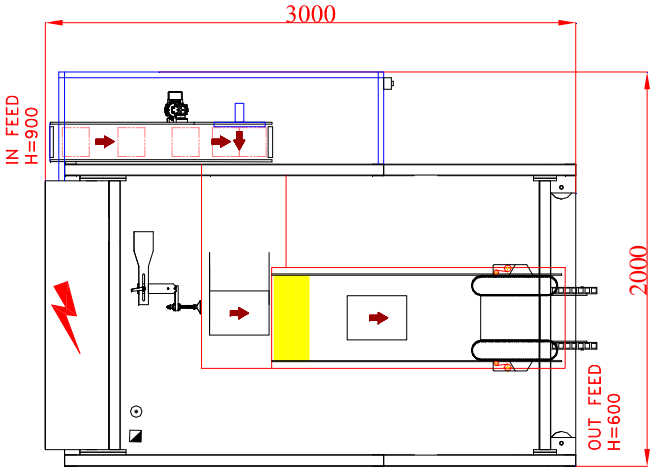

Gamma Formati standard / Standard Size Range

	A	B	H
Min	200	160	120
Max	600	400	400

Possibilità di eseguire formati fuori tabella da valutare
Possibility to make sizes not specified in this table, could be analyzed



Dati Tecnici :

Velocità massima :	Fino a 12 cartoni al minuto
Tensione alimentazione:	400V 50Hz
Potenza installata:	Kw 8
Consumo aria compressa:	80 NLT / min
Pressione aria compressa:	5 Bar
Peso:	Kg. 1100

Technical Data :

Max speed:	Till 12 cases per minute
Power supply:	400V 50Hz
Installed power:	Kw 8
Air consumption:	80 NLT / min
Air pressure:	5 Bar
Weight:	Kg. 1100

I dati tecnici possono variare senza preavviso– Technical data can be changed without announcement
Tinarelli srl - Dicembre 2009 – 1° stampa